



АГРОАПОЛЛО

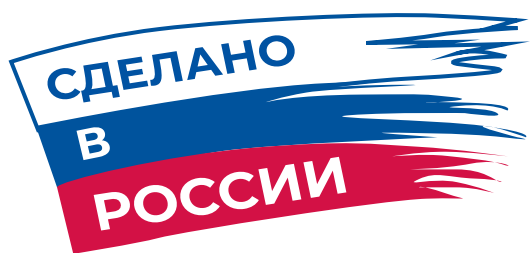

ПРОИЗВОДСТВО

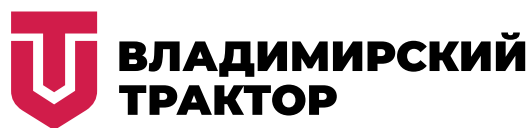

ТРАКТОРЫ серия E

70 / 80 / 90 л.с.

РОСАГР  ЛИЗИНГ



ООО Торговый Дом
«АСС»

Телефон: +7 (831) 410-64-45

	Е704	Е804	Е904
МОЩНОСТЬ (л.с.)	70	80	90
ДВИГАТЕЛЬ			
Тип	рядный, четырехтактный, дизельный, с жидкостным охлаждением		
Производитель	Changfa Agricultural Equipment		
Рабочий объем (см ³)	3 620		
Количество цилиндров	4		
Экологический уровень	Stage IIIA (Евро 3)		
Номинальная мощность двигателя (кВт / л.с.)	51,5 / 70	58,5 / 80	66,1 / 90
Максимальный крутящий момент (Нм)	262	299	337
Номинальная частота вращения коленчатого вала (об/мин)	2 300		
Топливный бак (л)	120		
СЦЕПЛЕНИЕ			
сухое однодисковое с отдельным диском на привод ВОМ			
ТРАНСМИССИЯ			
Тип	синхронизированная с реверс-редуктором и понижающим редуктором		
Количество передач	16 + 16		
Состав	обычная передача + транспортная передача + понижающая передача		
Скорость вперед (км/ч)	0,25 - 38,38		
Скорость назад (км/ч)	0,29 - 33,93		
Шины (передние - задние)	11,2-24 - 420/90R30		
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			
Колёсная база (мм)	2 100		
Колея передних колес (стандарт) (мм)	1 300 ~ 1 800 (1 400)		
Колея задних колес (стандарт) (мм)	1 300 ~ 1 800 (1 364)		
Минимальный дорожный просвет (мм)	418		
Длина (мм)	4 175		
Ширина (мм)	1 846		
Высота (мм)	2 720		
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Снаряжённая масса (кг)	2 645		
Минимальная рабочая масса (кг)	2 875		
Передний балласт (кг)	160		
Задний балласт (кг)	360		
Рабочая масса с балластом (кг)	3 395		
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Номинальная тяга (кН)	23,6		
Грузоподъёмность задней навески (кН)	25,1		
Частота вращения ВОМ (об/мин)	540 / 1 000		
Мощность, передаваемая на ВОМ (кВт)	43,8	50	56,3
Гидравлический выходной поток (л/мин)	50		
Свободные гидравлические выходы	2 пары		