


АГРОАПОЛЛО



ПРОИЗВОДСТВО

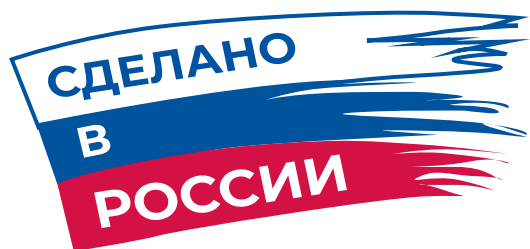

ТРАКТОРЫ серия L 260 л.с.

РОСАГР  ЛИЗИНГ



ООО Торговый Дом
«АСС»

Телефон: +7 (831) 410-64-45

	L2604	L2604.01
МОЩНОСТЬ (л.с.)	260	
ДВИГАТЕЛЬ		
Тип	рядный, четырехтактный, дизельный, с жидкостным охлаждением	
Количество цилиндров	6	
Производитель	Shanghai Diesel Engine Co., Ltd.	China Yuchai International Ltd.
Рабочий объем (см ³)	8 800	9 410
Экологический уровень	Stage IIIA (Евро 3)	
Номинальная мощность двигателя (кВт / л.с.)	191,2 / 260	
Максимальный крутящий момент (Нм)	1 150	1 400
Номинальная частота вращения коленчатого вала (об/мин)	2 300	
Топливный бак (л)	450	500
СЦЕПЛЕНИЕ		
сухое однодисковое с отдельным диском на привод ВОМ		
ТРАНСМИССИЯ		
Тип	синхронизированная с понижающим и реверс-редуктором	
Количество передач	32 + 32	
Состав	обычная передача + понижающая передача	
Скорость вперед (км/ч)	0,3 - 38,36	0,28 - 39,02
Скорость назад (км/ч)	0,24 - 31,38	0,25 - 34,14
Шины (передние - задние)	540/65R30 - 650/65R42	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Колёсная база (мм)	3 063	
Колея передних колес (стандарт) (мм)	1 900 ~ 2 400 (1 900)	1 950 ~ 2 350 (2 050)
Колея задних колес (стандарт) (мм)	1 824 ~ 2 308 (2 000)	1 950 ~ 2 450 (2 050)
Минимальный дорожный просвет (мм)	515	
Длина (мм)	5 928	
Ширина (мм)	2 793	
Высота (мм)	3 485	
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Снаряжённая масса (кг)	8 300	8 900
Минимальная рабочая масса (кг)	9 000	9 500
Передний балласт (кг)	800 / 1 000 / 1 200	
Задний балласт (кг)	200 / 400 / 600	
Рабочая масса с балластом (кг)	10 800	11 300
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Номинальная тяга (кН)	71,5	
Грузоподъемность задней навески (кН)	80	
Частота вращения ВОМ (об/мин)	540 / 1 000	
Мощность, передаваемая на ВОМ (кВт)	162,5	180,8
Гидравлический выходной поток (л/мин)	80	аксиальный насос 150
Свободные гидравлические выводы	4 пары	5 пар
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ		

Система автоматического вождения. Расширитель задних крыльев.

Дополнительные хвостовики ВОМ: 8 шлиц / 38 мм, 21 шлиц / 35 мм (под 1 000 об/мин.). Тягово-сцепное устройство (тяговый брус)

Гидросистема повышенной производительности: аксиально-поршневой насос 110 л/мин, гидробак 80 л.

Комплект колес (шины + диски) увеличенной размерности передние / задние: 540 / 65R30 \ 650 / 65R42